

BOMBA PRESURIZADORA CON SENSOR INTEGRADO Modelo P15C, P15L

LINEA
basic



TABLA DE ESPECIFICACIONES

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	Q. MÁX L/min	IP	CONEXIONES SUCC. DESC.	DIMENSIONES mm	PESO
2524	P15C	1/8 93	127V~60Hz	8.5	28	44	NPT 3/4" NPT 3/4"	114 x 190 x 153	3 Kg
2525	P15L	1/6 120	1F	10.5	30	44	NPT 3/4" NPT 3/4"	114 x 190 x 153	3 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA





EMBOBINADO
DE COBRE




PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



TEMPERATURA
MÁXIMA 80°C

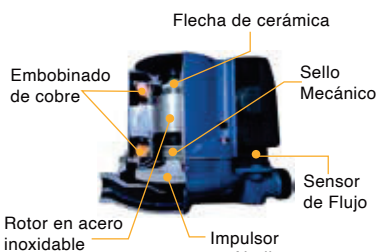

*Sensor de flujo incluido para función automática.
*Clase de Aislamiento: F

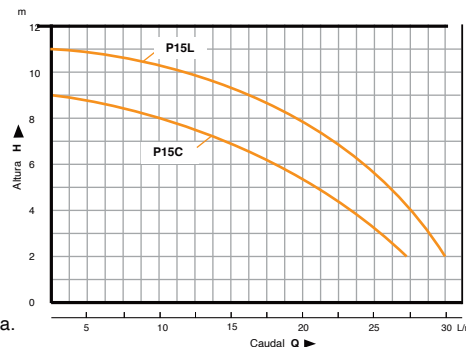

APLICACIONES: Uso Residencial e Industrial
Para presurización a Presión Constante

INCLUYE TUERCAS UNIÓN PARA SU INSTALACIÓN



CAJA MASTER
8 PIEZAS

BOMBA PRESURIZADORA TRES POTENCIAS PRESIÓN AJUSTABLE Modelo P20A

LINEA
basic



TABLA DE ESPECIFICACIONES

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA MTS	Q. MÁX L/min	IP	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
2526	P20A	1/6 140	127V~60Hz 1F	9	45	44	NPT 1" NPT 1"	215 x 165 x 150	5 Kg
		1/4 210		11	50				
		1/3 240		13	55				

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE




PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



TEMPERATURA
MÁXIMA 80°C




*Clase de Aislamiento: F
INCLUYE TUERCA UNIÓN PARA SU INSTALACIÓN

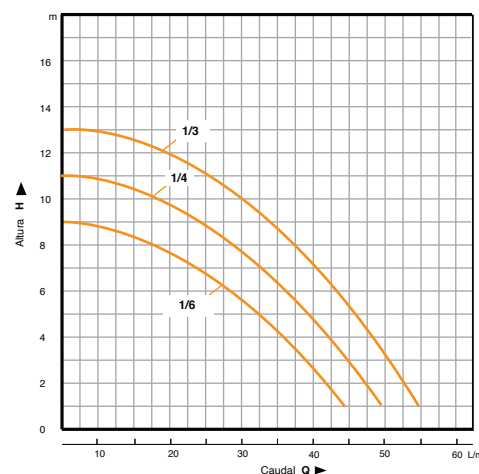

MODELO AHT-4 CLAVE (0305)

APLICACIONES: Uso Residencial e Industrial
Para presurización a Presión Constante



CAJA MASTER
4 PIEZAS