

Bomba Centrífuga Multietapas Horizontal

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CONEXIONES SUCC. DESC.	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	RPM	DIMENSIONES mm	PESO
2299	BWMH0.37	½	370	127V~60Hz 1F	28	1" NPT 1" NPT	26÷6 10÷100	3450	415 x 185 x 200	9.5 Kg
2300	BWMH0.55	¾	550		34	1" NPT 1" NPT	36÷16 10÷111	3450	440 x 185 x 200	10.5 Kg
2308	BWMH0.75	1	750		41	1" NPT 1" NPT	30÷8 20÷100	3450	435 x 210 x 275	12.5 Kg
2309	BWMH1-1	1½	1100		50	1" NPT x 1" NPT	45÷10 20÷98	3450	485 x 210 x 295	16.5 Kg
2330	BWMH0.75-220V	1	750	220V~60Hz 2F	34	1" NPT x 1" NPT	30÷8 20÷400	3450	435 x 210 x 275	13 Kg
2331	BWMH1-1-220V	1½	1100		50	1" NPT x 1" NPT	45÷10 20÷98	3450	485 x 210 x 295	16.5 Kg
2332	BWMH1.5-220V	2	1500		66	1" NPT x 1" NPT	63÷12 18÷110	3450	510 x 210 x 295	19 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA




EMBOBINADO DE COBRE



PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)

APLICACIONES: Uso Residencial e Industrial.
PARA PRESURIZACIÓN A PRESIÓN CONSTANTE

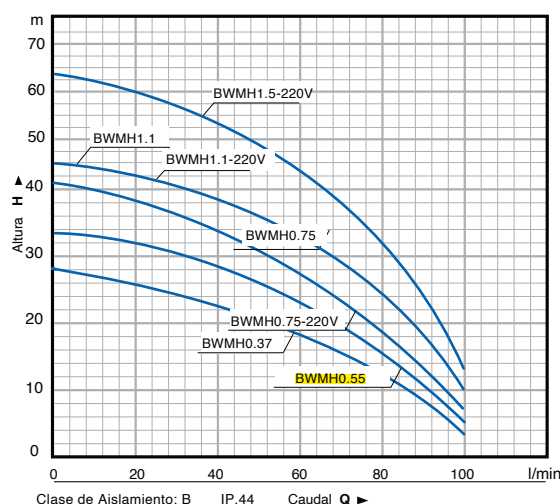

Bomba Sumergible Línea Nacional para Agua Limpia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
2201	QT25	⅓	250	127V~60Hz 1F	10	2" NPT	10÷4 275÷60	OPCIONAL	275 x 175 x 355	11 Kg
2202	QT37	½	370		12		12÷4 183÷60			12 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA




EMBOBINADO DE COBRE 100%



PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)



CABLE DE CONEXIÓN CON CLAVIJA

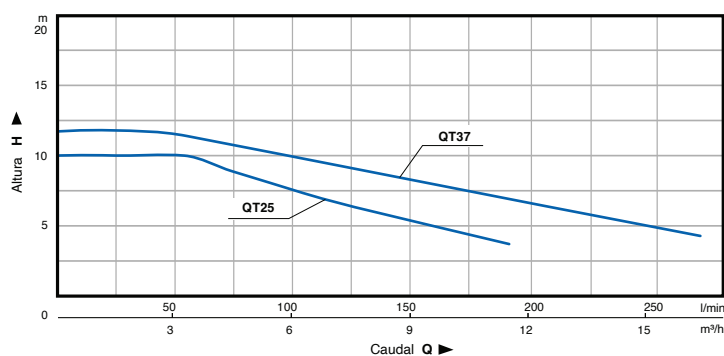

*Flotador no integrado

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.