

SUPERIOR PUMP®

PILOT

**Electrobomba con
impulsor periférico**



USOS E INSTALACIONES


Se recomienda el uso de estas bombas para el bombeo de agua limpia, libre de partículas abrasivas, y para líquidos que no afecten los materiales de la bomba.

Debido a su fiabilidad, facilidad de uso y su ventaja económica, son ideales para aplicaciones domésticas, especialmente para la distribución de agua en pequeños sistemas de presión, riego de huertos y jardines.

La instalación debe realizarse en espacios cerrados, bien ventilados y resguardados de las condiciones climáticas.

Modelo	PILOTm 50
Potencia	0.50 HP
Caudal	Hasta 60 L/min.
Elevación	Hasta 30 m.
Succión y Descarga	1" x 1"
Temperatura del líquido	-10 °C hasta +40 °C
Temperatura ambiente	hasta +40 °C
Funcionamiento	Servicio continuo S1
Garantía	2 años según nuestras condiciones generales

PILOTm 50: DATOS DE PRESTACIÓN

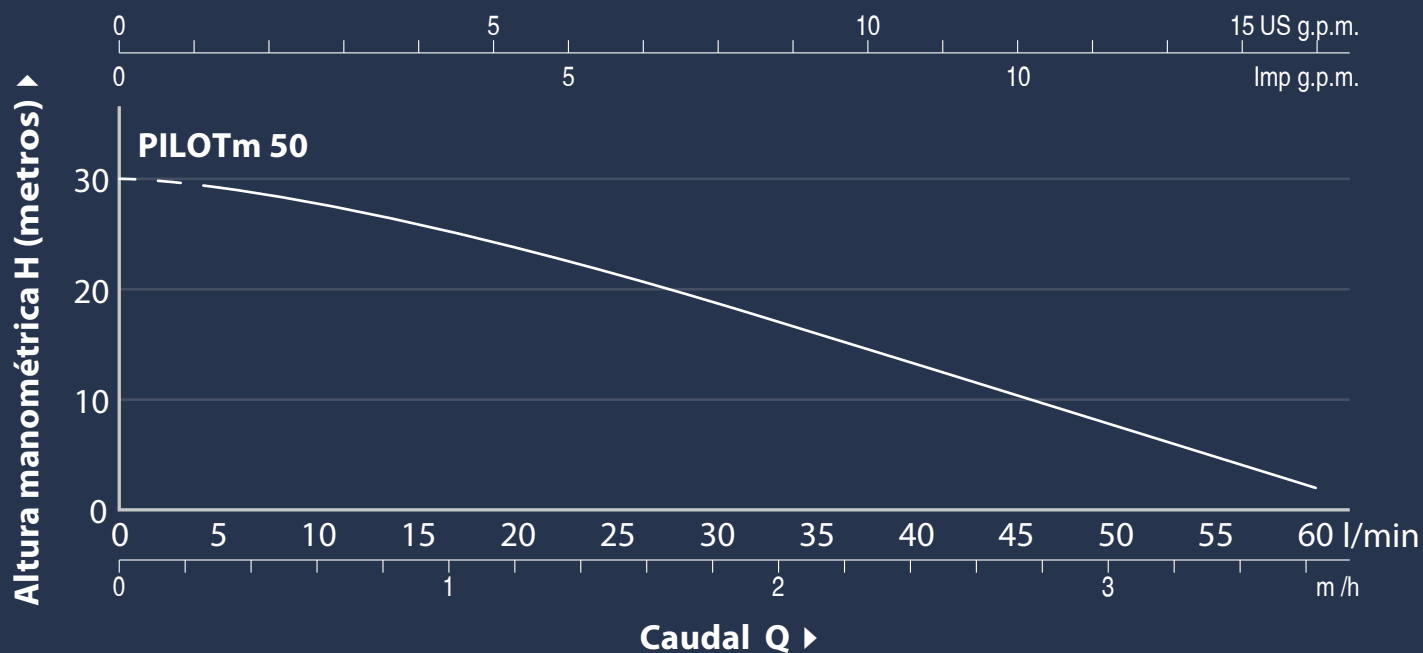

MODELO Monofásica	POTENCIA (P ₂)		H metros	H metros											
	kW	HP		30	29	27.5	26	23.8	21.5	18.5	16	13.2	7.5	5	2
PILOTm 50	0.37	0.50	l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	55	60
			m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	2.7	3.6

INSTALACIÓN TÍPICA DE USO

