

Bomba Sumergible para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m)	Q(l/min)	FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
2492	WVSD55F	¾	550	127V~60Hz 1F	10	2" NPT	9÷3	60÷280	SI	490 x 200 x 280	16.5 Kg
2493	WVSD75F	1	750		12	2" NPT	11÷3	80÷350		510 x 200 x 280	18.5 Kg
2496F	WVSD110AF	1½	1100		13	2" NPT	12÷4	80÷430	SI	515 x 210 x 280	19 Kg
2494	WVS110	1½	1100	220/440V~ 60Hz 3F	13	2" NPT	12÷4	80÷430	NO	515 x 210 x 305	20.5 Kg
2495	WVSD110A	1½	1100	220V~60Hz 2F	13	2" NPT	12÷4	80÷430		515 x 210 x 305	20.5 Kg
2497	WVSD150BF	2	1500		14	2" NPT	12÷3	103÷470	SI	515 x 210 x 305	20.5 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA

Solo Motor a 127V~60Hz 1F



**EMBOBINADO
DE COBRE 100%**



PARA AGUA TURBIA




**CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA**
Motor a 127V~60Hz 1F



Modelo 2494

MOTOR 220V~60Hz 3F
OPCIONAL 440V ~60Hz 3F
CLAVE: 1699 X 10

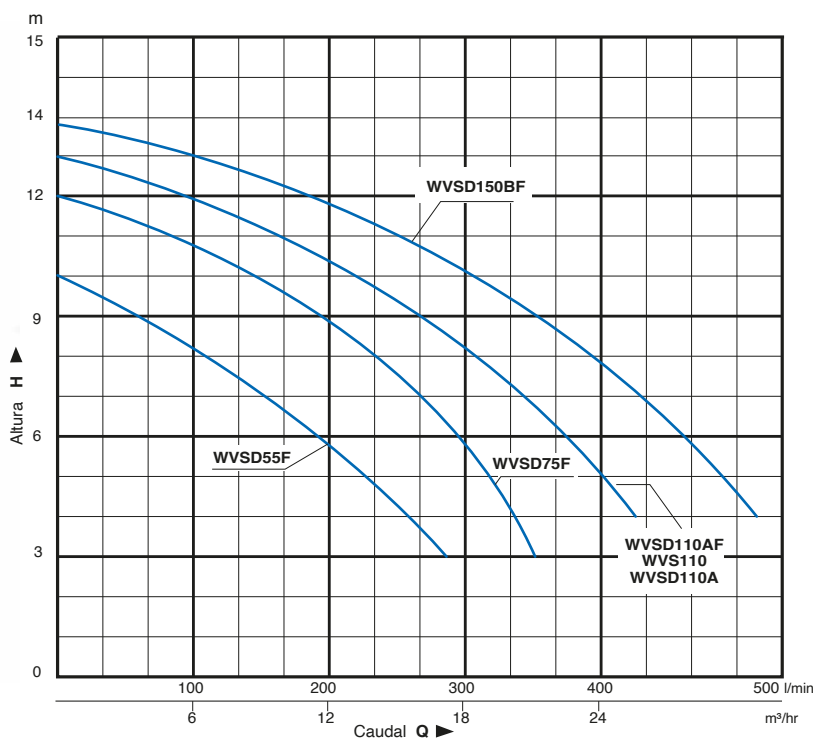

*Impulsor vortex en Fierro Fundido. *Sólido máximo 5%.

*El modelo WVSD110A, WVSD150BF son Bifásicos.

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS MODELO	CLAVE	SELLO MECÁNICO MODELO	CLAVE	CAPACITOR MODELO	CLAVE
WVSD55F	6202 2RZ	4022	LM208-14ABSSPC	5102	CBB60/C/40uf/250V	0715
WVSD75F	6203 2RZ	4023			CBB60/C/50uf/250V	0717
WVS110	6202 2RZ	4022	LM208-18ABSSPC	5106	CBB60/C/30uf/450V	6216
WVSD110A	6203 2RZ	4023				