

Cabezal para Compresor de Una Etapa

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	FLUJO DE AIRE L/m	VELOCIDAD rpm	CILINDRO (mm)	CARRERA (mm)	PRESIÓN (PSI)	DIMENSIONES mm D1 D2 D3	PESO
9202	YAH1051	¾	36	1080	φ 51x1	38	115	215 x 180 x 247	5.8 Kg
9203	YAH1065	1	50	1020	φ 65x1			225 x 205 x 275	8.2 Kg
9205	DV2051	1.5	170	1050	φ 51x2	46		330 x 296 x 310	13.4 Kg
9206	DV2065	3	250		φ 65x2			395 x 285 x 340	18 Kg
9207	DV2070	3	350	1080	φ 70x2	51		405 x 295 x 340	19.5 Kg
9208	DW3065	5	360	1030	φ 65x3	48		470 x 320 x 400	23.8 Kg

Potencia: Se refiere a las potencias de los motores recomendados para los cabezales.



REFACCIONES
DISPONIBLES



USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100




CAJA MASTER
1 PIEZA



Clave (9202) YAH1051 3/4 HP

Clave (9203) YAH1065 1 HP

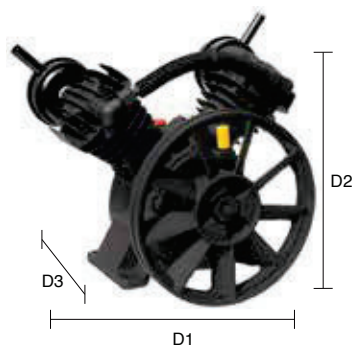

Clave (9205) DV2051 1.5 HP

Clave (9206) DV2065 3 HP



Clave (9208) DW3065 5 HP

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

CABEZAL MODELO	BIELA MODELO	CLAVE	CIGÜEÑAL MODELO	CLAVE	PISTÓN MODELO	CLAVE	ANILLOS MODELO	CLAVE	VÁLVULA FLAPPER MODELO	CLAVE	TAPA DE CABEZA DE PISTÓN MODELO	CLAVE
YAH1051	12.7P22	9102	QZ81	9121	HS51	9963	PR51	9983	PLR-1	9001	GG51	9141
YAH1065	12.5P22	9103			HS65	9965	PR65	9985	PLR-2	9002	GG65	9142
DV2051	12.7P24	9105	QZ82	9122	HS51	9963	PR51	9983	PLR-1	9001	GG61	9141
DV2065	14.5P30	9107	QZ83	9123	HS65	9965	PR65	9985	PLR-2	9002	GG65	9142
DW3065			QZ84	9124								

CABEZAL MODELO	POLEA DE TRANSMISIÓN MODELO	CLAVE	FILTRO DE AIRE MODELO	CLAVE	ELEMENTO FILTRANTE MODELO	CLAVE	TUBO ALEATEADO MODELO	CLAVE	JUNTAS MODELO	CLAVE
YAH1051	A150MM	9151	FIL-2	1862	LX42X18	8941			EP-01	9021
YAH1065	A190MM	9152							EP-02	9022
DV2051	A265MM-1	9153	FIL-2 FIL-7	1862 8982	LX67X41	8943	G12X240	8961	EP-03	9023
DV2065	A265MM-2	9154							EP-04	9024
DW3065	2A265MM	9155							EP-05	9025