

Bomba Jet Cabezal Acero Inoxidable

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES SUCC. DESC.	DIMENSIONES mm D1 D2 D3	PESO
2576	JET370	½ 370	127V~60Hz 1F	27	22 ÷ 5 8 ÷ 46	1" NPT 1" NPT	190 x 330 x 180	6.5 Kg
2566	JET550	¾ 550		30	25 ÷ 5 20 ÷ 55		190 x 330 x 180	7.5 kg
2567	JET750	1 750		38	32 ÷ 7 21 ÷ 60		210 x 390 x 200	8.4 kg
2568	JET1100	1½ 1100		44	41 ÷ 8 25 ÷ 65		210 x 390 x 200	10.2 kg
2569	JET1500	2 1500		48	43 ÷ 10 29 ÷ 82		234 x 460 x 200	13.9 kg


MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA




**EMBOBINADO
DE COBRE 100%**




**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**



**SUCCIÓN
MÁXIMA
7 MTS**

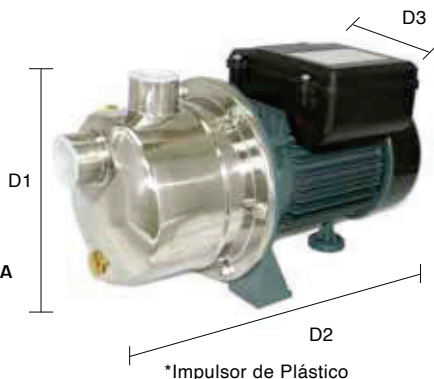

*Impulsor de Plástico

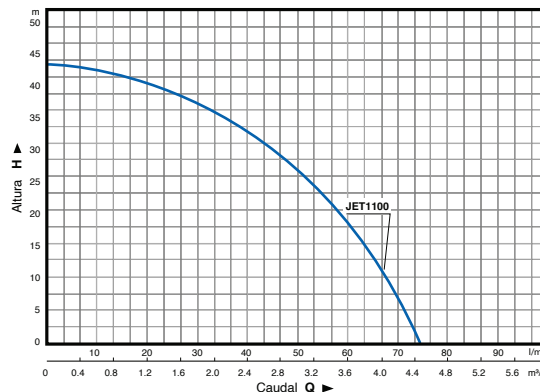

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS MODELO CLAVE	SELLO MECÁNICO MODELO CLAVE	CAPACITOR MODELO CLAVE	IMPULSOR MODELO CLAVE	VENTILADOR MODELO CLAVE
JET370 / SGJS370N	6201 2RZ 4021 4022	LM301-12ABPC 4501	CBB60/C/25uf/250V 0711		VEN-1 1921
JET550 / SGJS550N	6202 2RZ 4022	LM301-12ABPC 4501	CBB60/C/20uf/250V 0713	YL126 7126	VEN-1 1921
JET750 / SGJS750N	6202 2RZ 4022 6203 2RZ 4023	LM301-14ABPC 4502	CBB60/C/35uf/250V 0714	YL127 7127	VEN-2 1922
JET1100 / SGJS1100N	6202 2RZ 4022 6203 2RZ 4023	LM301-14ABPC 4502	CBB60/C/50uf/250V 0717	YL128 7128	VEN-2 1922
JET1500 / SGJS1500N	6204 2RZ 4024	LM301-16ABPC 4503	CBB60/C/60uf/250V 0718	YL129 7129	VEN-3 1923

Bomba Jet Cabezal Acero Inoxidable

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES SUCC. DESC.	DIMENSIONES mm	PESO
2561	SGJS370N	½ 370	127V~60Hz 1F	27	22 ÷ 5 8 ÷ 46	1" NPT 1" NPT	415 x 220 x 240	6.5 Kg
2562	SGJS550N	¾ 550		32	27 ÷ 10 10 ÷ 48		460 x 225 x 255	9 Kg
2563	SGJS750N	1 750		35	30.5 ÷ 10 10.5 ÷ 62		460 x 225 x 255	10.5 Kg

**PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO
HASTA AGOTAR EXISTENCIA**

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



**EMBOBINADO
DE COBRE 100%**



**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**



**SUCCIÓN
MÁXIMA
7 MTS**



*Impulsor de Plástico.

