

Bomba Sumergible Tipo Lapicero para Agua Limpia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	FLUJO / ALTURA	DIMENSIONES mm	PESO
							l/min 0 10 20 30 40 50 60 70		
4401	4SEm2/5-0.37	½	370	127V~60Hz 1F	52	1.5" NPT	H (m) 52 50 48 45 40 33 24 15	810 x 200 x 110	10 Kg
4402	4SEm2/7-0.55	¾	550		75		75 73 70 65 58 50 39 23	890 x 200 x 110	12.5 Kg
4403	4SEm2/9-0.75	1	750		94		94 92 92 85 75 62 47 31	990 x 200 x 110	13 Kg
4404	4SEm2/13-1.1	1½	1100		104		104 104 100 93 82 67 50 33	1100 x 200 x 110	16 Kg

INSTRUCTIVO DE LECTURA

4 SE m 2 /5 -0.37

- Potencia de Motor kW
- Número de Impulsores
- Caudal nominal (m³/h)
- Código de Fase: 60 Hz
- Tipo de Rango
- Diámetro de la bomba (pulgada)

**MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA**



**EMBOBINADO
DE COBRE 100%**




**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**



**DIÁMETRO DE BOMBA
4"**

SIN CAJA DE CONTROL

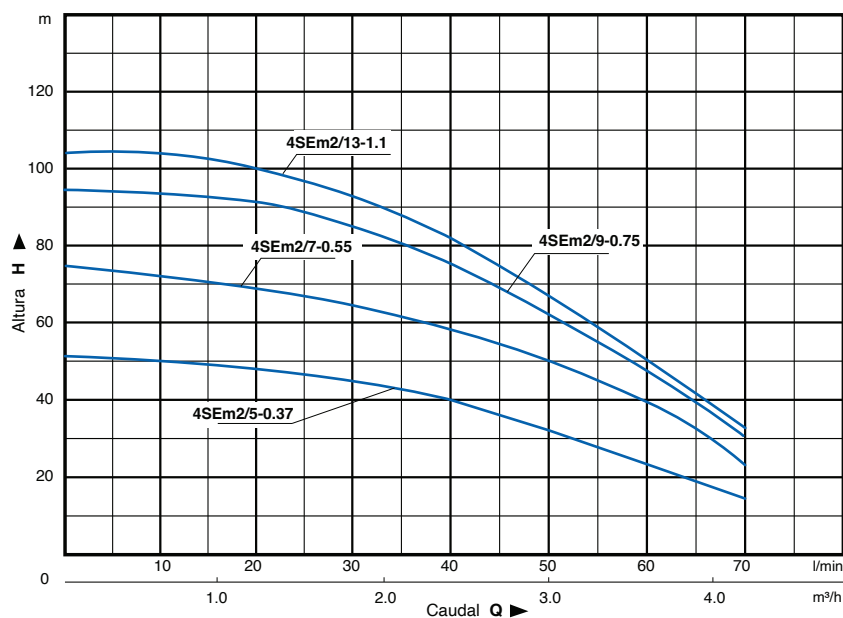

**MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA**

NOTA IMPORTANTE

Este modelo de bomba no requiere de caja de control ya que los capacitores se encuentran instalados en el cuerpo de la bomba, haciendo mucho más fácil su instalación.

Motor Rembobinable, bañado en aceite para disipar la temperatura del embobinado

*Descarga en hierro fundido.